

LEGADVIES SPECIALTIES BOOK - PRINTTAPIJT

Kwaliteit	breedte	rapport	legadvies
Explain	400 cm	geen	Naden doorsnijden met behulp van een rij.
Explain Cross-stitch	400 cm	afh. van dessin	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Denim	400 cm	800 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Denim FlowersXXL	400 cm	800 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Diamond	400 cm	446 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Flower Illustrated	400 cm	afh. van dessin	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Heriz Medaillon	400 cm	785 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Origami	400 cm	1340 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *
Explain Heriz Medaillon	400 cm	785 x 400 cm (h x br)	Tapijt op patroon snijden en uitspannen, naden met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten. *

* Gering patroonverloop in verlegde toestand is niet te vermijden.

Voor bovenstaande kwaliteiten is uitgebreide informatie voor de verwerking van het tapijt bij LEOXX op te vragen. Ook vind je extra informatie op de volgende pagina. Deze wordt tevens meegezonden met de prijs- en orderbevestiging.

De kwaliteiten Explore, Exside, Expedit en Eximple zijn leverbaar vanaf 100 m². Ook voor deze kwaliteiten is informatie over de verwerking op te vragen bij LEOXX.

LIJMADVIES

Tapijt verlijmen met universele tapijtlijm op een permanent droge, stofvrije, vlakke en vormvastе ondergrond (conform voorschrift lijmfabrikant). Gelegde banen na het lijmen walsen met een tapijtwals.


UITGEBREID LEGADVIES VOOR HET VERWERKEN VAN PRINTTAPIJT

De reden voor deze aanvullende informatie is dat wij u als architect, stoffeerder en gebruiker zo goed mogelijk willen informeren over alle aspecten die ons bekend zijn van deze prachtige producten.

De verwachting van de klant is veelal dat dit in patroontapijt exact recht gelegd wordt. Ondanks dat er bij de productie veel aandacht aan besteed wordt is het onmogelijk geprinte tapijt zodanig te produceren dat het zonder verloop gelegd kan worden.

Dit doet zich voor bij iedere tapijtfabrikant en daarom zijn er Europese Normen opgesteld voor patroonverloop.

In onderstaande schetsjes wordt aangegeven welke afwijkingen er kunnen ontstaan met de marges waarbinnen de fabrikant moet leveren. Deze afwijkingen zijn soms groter dan de klant verwacht en kunnen ook in een combinatie van onderstaande afwijkingen voorkomen. De fabrikant doet er alles aan om met minder verloop te produceren en dit lukt ook meestal, maar ondanks alle inspanning en aandacht is een patroonverloop onvermijdelijk.

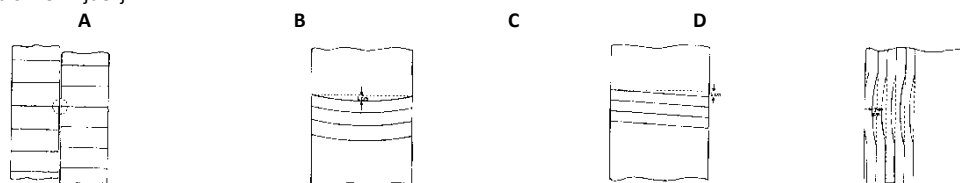

- A) Rapportverloop in de lengte (de banen wijken af in de lengterichting). Bij vergelijking van meerdere banen is een tolerantie van 0,5% toegestaan d.w.z.: op een baan van 10 meter lengte maximaal 5 cm afwijking.
- B) Verloop overdwers (de randen van de banen liggen op gelijke hoogte, het midden buigt door). De afwijking van de horizontale lijn mag maximaal 4 cm zijn, bij een baanbreedte van 4 meter.
- C) Verloop aflopend (de baanranden liggen niet op gelijke hoogte). De afwijking van de horizontale lijn mag maximaal 4 cm zijn, bij een baanbreedte van 4 meter.
- D) Verloop in de lengte doorbuigen. Afwijkingen van de verticale lijn mogen maximaal 3 cm zijn.

Leginstructie: Naden op de draad snijden, tapijt op patroon uitspannen en met dubbele kopspanners en nadenklemmen sluiten.

Van de stoffeerder wordt verwacht dat hij een verloop enigszins uit kan spannen. Daarbij dient men bij het banenplan al rekening te houden hoe de rol het beste gelegd kan worden. Ondanks zijn vakmanschap waardoor hij het verloop kan reduceren kan er niet vanuit worden gegaan dat het verloop helemaal uit te spannen is.

Bij het banenplan kan al worden geanticipeerd op het verloop in het tapijt. Bijvoorbeeld in gangen kan het beste in de lengte gelegd worden. Ook in winkels is het vaak beter vanaf de entree de rol naar achteren uit te rollen, want bij verwerking van kortere banen in de breedte wordt een aanwezig verloop sterker geaccentueerd, en zo zijn er in diverse situaties mogelijkheden het patroonverloop zo veel mogelijk te reduceren. Voor de stoffeerder betekent een dergelijk tapijt dat hij extra tijd nodig heeft om het tapijt te verwerken.

Ieder tapijt dient 24 uur van tevoren te worden geacclimatiseerd in de ruimte waarin het gelegd wordt. Dit gebeurt meestal niet, echter bij dit patroontapijt is het van essentieel belang dat het tapijt goed op temperatuur is. Wanneer het te koud is, is het tapijt te stug om uit te spannen.

Ondanks alle inspanning van de fabrikant en de stoffeerder bestaat de kans dat een verloop in het tapijt zichtbaar zal blijven, dit zal door de gebruiker geaccepteerd moeten worden. **Daarom is het van groot belang de gebruiker altijd vooraf te informeren over een mogelijk verloop in dit patroontapijt.**

LEOXX is graag bereid in het ontwerp- en uitvoeringstraject mee te denken met de architect en stoffeerder om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de gebruiker.